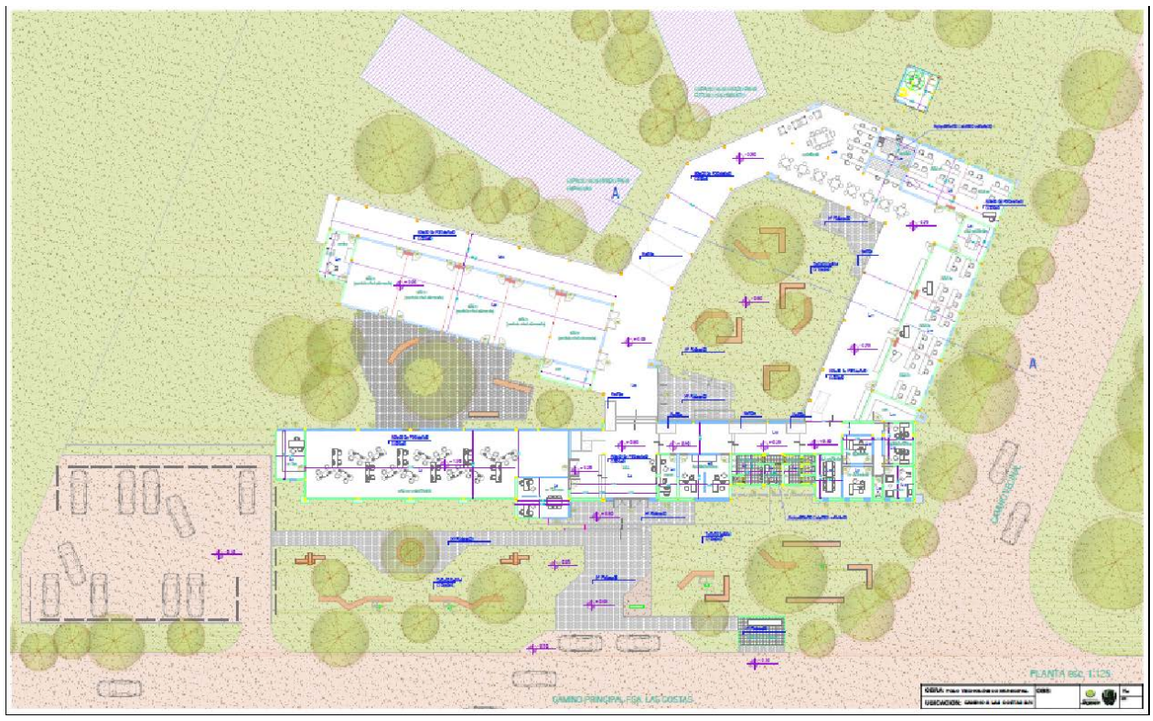
PLANTA esc. 1:125
CAMINO PRINCIPAL POR LAS COSTAS

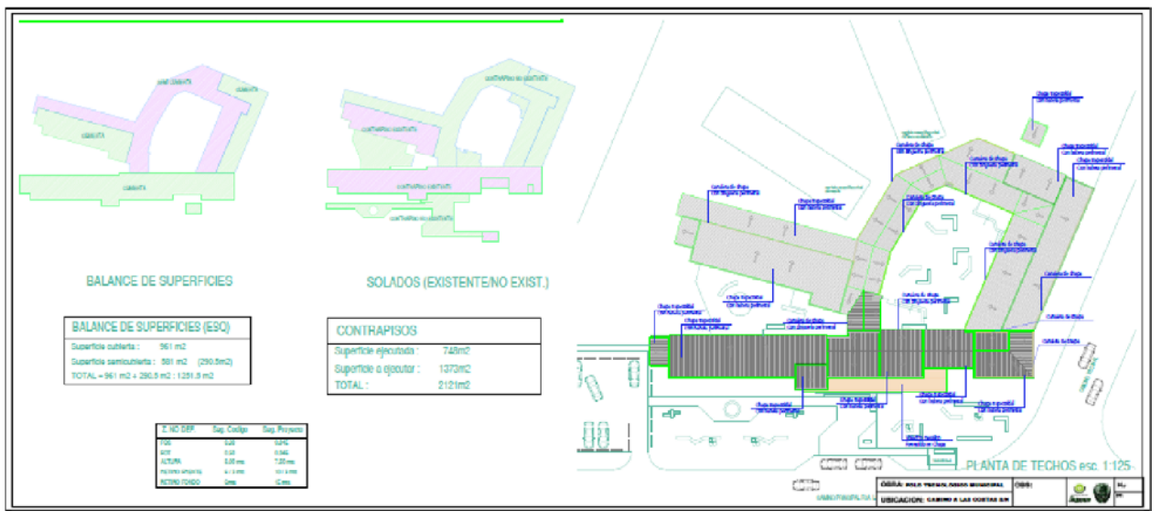
BALANCE DE SUPERFICIES
SOLADOS (EXISTENTE/NO EXIST.)
BALANCE DE SUPERFICIES (ESC)
CONTRAPISOS
PLANTA DE TECHOS esc. 1:125

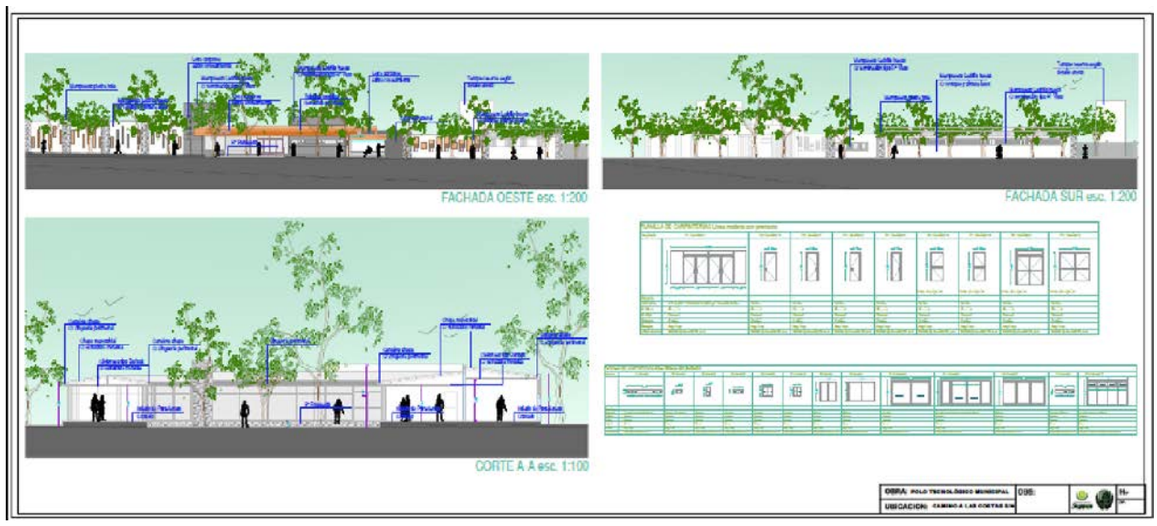
FACHADA OESTE esc. 1:200
FACHADA SUR esc. 1:200
CORTE A A esc. 1:100

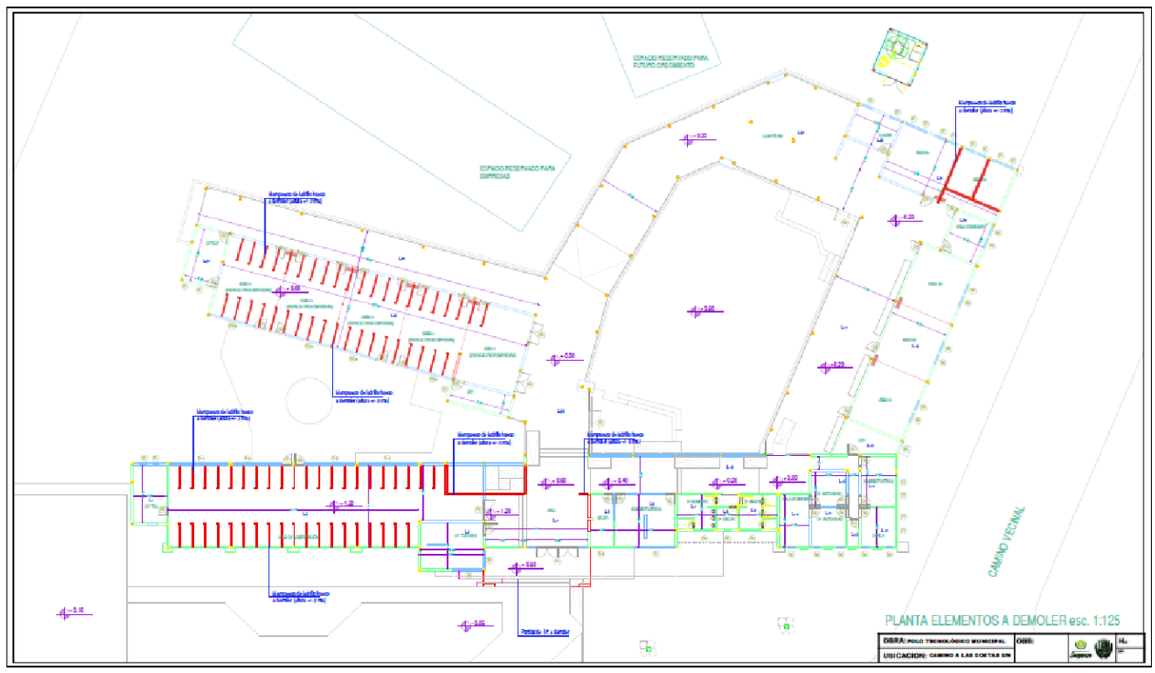
ESPACIO RESERVADO PARA FUTURO CRECIMIENTO
ESPACIO RESERVADO PARA EMPRESAS
CAMINO VECINAL
PLANTA ELEMENTOS A DEMOLER esc. 1:125

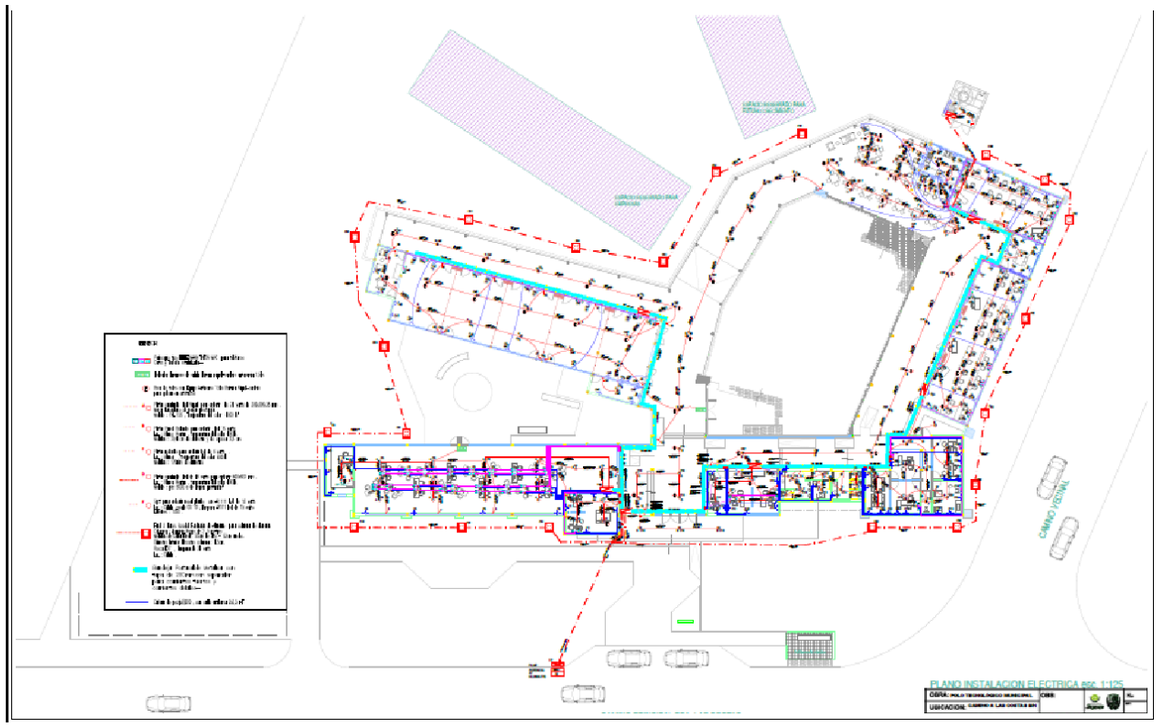
CAMINO VECINAL
PLANO INSTALACION ELECTRICA esc. 1:125
OBRA: POLO TECNOLOGICO MUNICIPAL
UBICACION: CAMINO A LAS COSTAS S/N

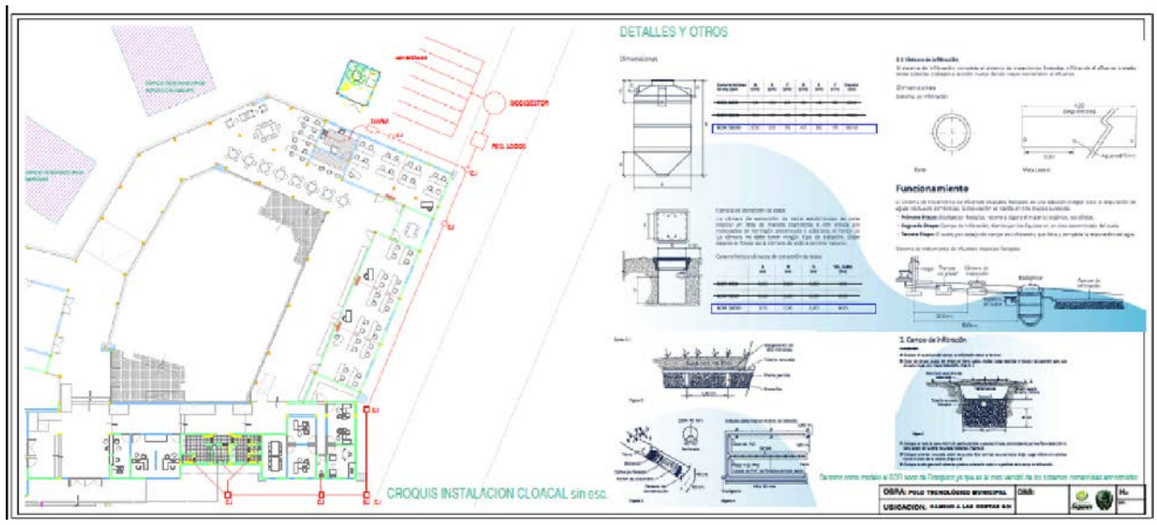
DETALLES Y OTROS
Funcionamiento
CROQUIS INSTALACION CLOACAL sin esc.
OBRA: POLO TECNOLOGICO MUNICIPAL
UBICACION: CAMINO A LAS COSTAS S/N

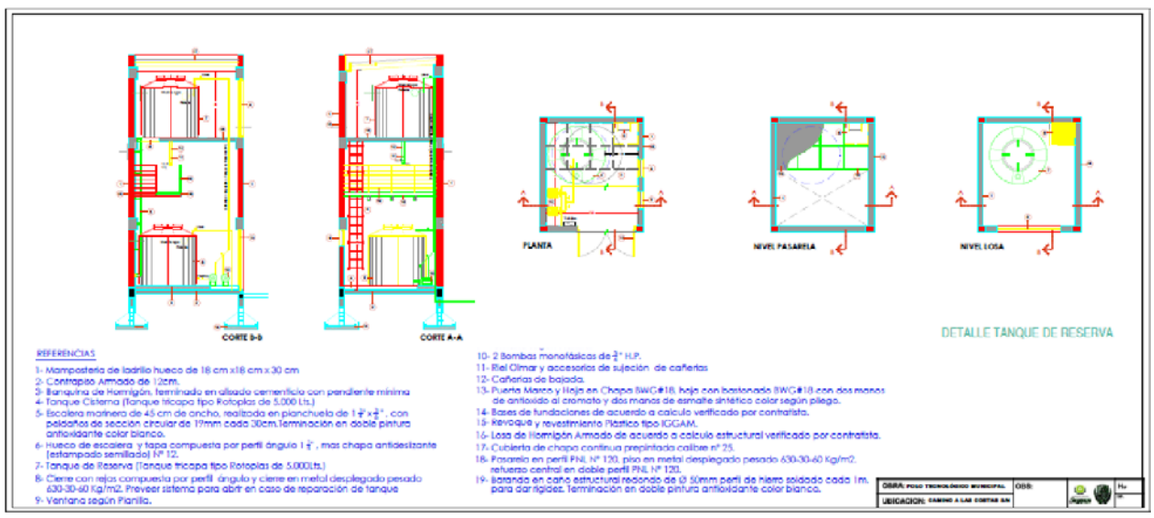
CORTE B-B
CORTE A-A
PLANTA
NIVEL PASARELA
NIVEL LOSA
DETALLE TANQUE DE RESERVA
REFERENCIAS
1- Mampostería de ladrillo hueco de 18 cm x18 cm x 30 cm
2- Contrapiso Armado de 12cm.
3- Banquina de Hormigón, terminado en alisado cementicio con pendiente mínima
4- Tanque Cisterna (Tanque tricapa tipo Rotoplas de 5.000 Lts.)
5- Escalera marinera de 45 cm de ancho, realizada en planchuela de 1 1/4" x 3/16", con peldaños de sección circular de 19mm cada 30cm.terminación en doble pintura antioxidante color blanco.
6- Hueco de escalera y tapa compuesta por perfil ángulo 1 1/2", mas chapa antideslizante (estampado semillado) Nº 12.
7- Tanque de Reserva (Tanque tricapa tipo Rotoplas de 5.000Lts.)
8- Cierre con rejas compuesta por perfil ángulo y cierre en metal desplegado pesado 630-30-60 Kg/m2. Preveer sistema para abrir en caso de reparación de tanque
9- Ventana según Planilla.
10- 2 Bombas monofásicas de 3/4" H.P.
11- Riel Climar y accesorios de sujeción de cañerías
12- Cañerías de bajada.
13- Puerta Marco y Hoja en Chapa BWG#18, hoja con bastonado BWG#18 con dos manos de antióxido al cromato y dos manos de esmalte sintético color según pliego.
14- Bases de fundaciones de acuerdo a calculo verificado por contratista.
15- REVOQUES y revestimiento Plástico tipo IGGAM.
16- Losa de Hormigón Armado de acuerdo a calculo estructural verificado por contratista.
17- Cubierta de chapa continua prepintada calibre nº 25.
18- Pasarela en perfil PNL Nº 120, piso en metal desplegado pesado 630-30-60 Kg/m2. refuerzo central en doble perfil PNL Nº 120.
19- Baranda en caño estructural redondo de Ø 50mm perfil de hierro soldado cada 1m. para barrigales. Terminación en doble pintura antioxidante color blanco.
OBRA:
UBICACION:
OBS: