




- REFERENCIA**
- ⊙ ARTEFACTO TIPO ASTRO LED 40 WATTS MARCA LUMENAC O DE MAYOR PRESTACION Y LAMPARA PHILIPHS, OSRAM.
 - ⊙ ARTEFACTO TIPO modelo SKY 36, (607x607x81), MARCA LUMENAC O DE MAYOR PRESTACION Y LAMPARA LED PHILIPHS , OSRAM.
 - ⊙ Lámparas LED de montaje superficial TIPO SICA MOD. 911664 18 WATTS MARCA SICA O DE MAYOR PRESTACION Y LAMPARA PHILIPHS , OSRAM.
 - ⊙ ARTEFACTO LISTON LED ESTANCO IP65 TIPO SICA CODIGO 637140. Completo 20 WATTS (REEMPLAZA 2X18 WATTS)
 - ⊙ Plafón Led Luminaria IP65, Modelo Oval 20 watts y LAMPARA LED PHILIPHS , OSRAM. APLIQUE h=2,20M A EJE (excepto indicaciones en plano)
- CENTRAL TELEFONICA**
- ⊙ PERSOPELO METALICO INCLUYE FICHA DE DATO DE TELEFONO Y DE TENSION .
 - ⊙ EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA Y EQUIPO INVERTER DE 12VOLTS .
 - ⊙ CARTEL INDICADOR DE LUZ DE SALIDA ELECTRONICO.
 - ⊙ TABLEROS h=1,50M A EJE.
 - ⊙ CAJA DE DERIVACION 100 X 100mm.
 - ⊙ LLAVE DE ENCENDIDO h=1,10M A EJE.
 - ⊙ TOMA h=0,25M A EJE (excepto indic. en plano) - 2P+T de 10A - IRAM 2071
 - ⊙ TOMACORRIENTE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CORRIENTE 20 AMPER
 - ⊙ LOS TOMACORRIENTE PARA A.A. - 2P+T de 20A CONF. A NORMA IRAM 2071
 - ⊙ BANDEJA METALICA DE 150MM. DE CORRIENTE FUERTE CON SEPARADOR PARA CORRIENTES DEBILES
 - ⊙ Ventilador a rulemanes de cinco aspas metálicas longitud mínima de espá 0,50 mtrs

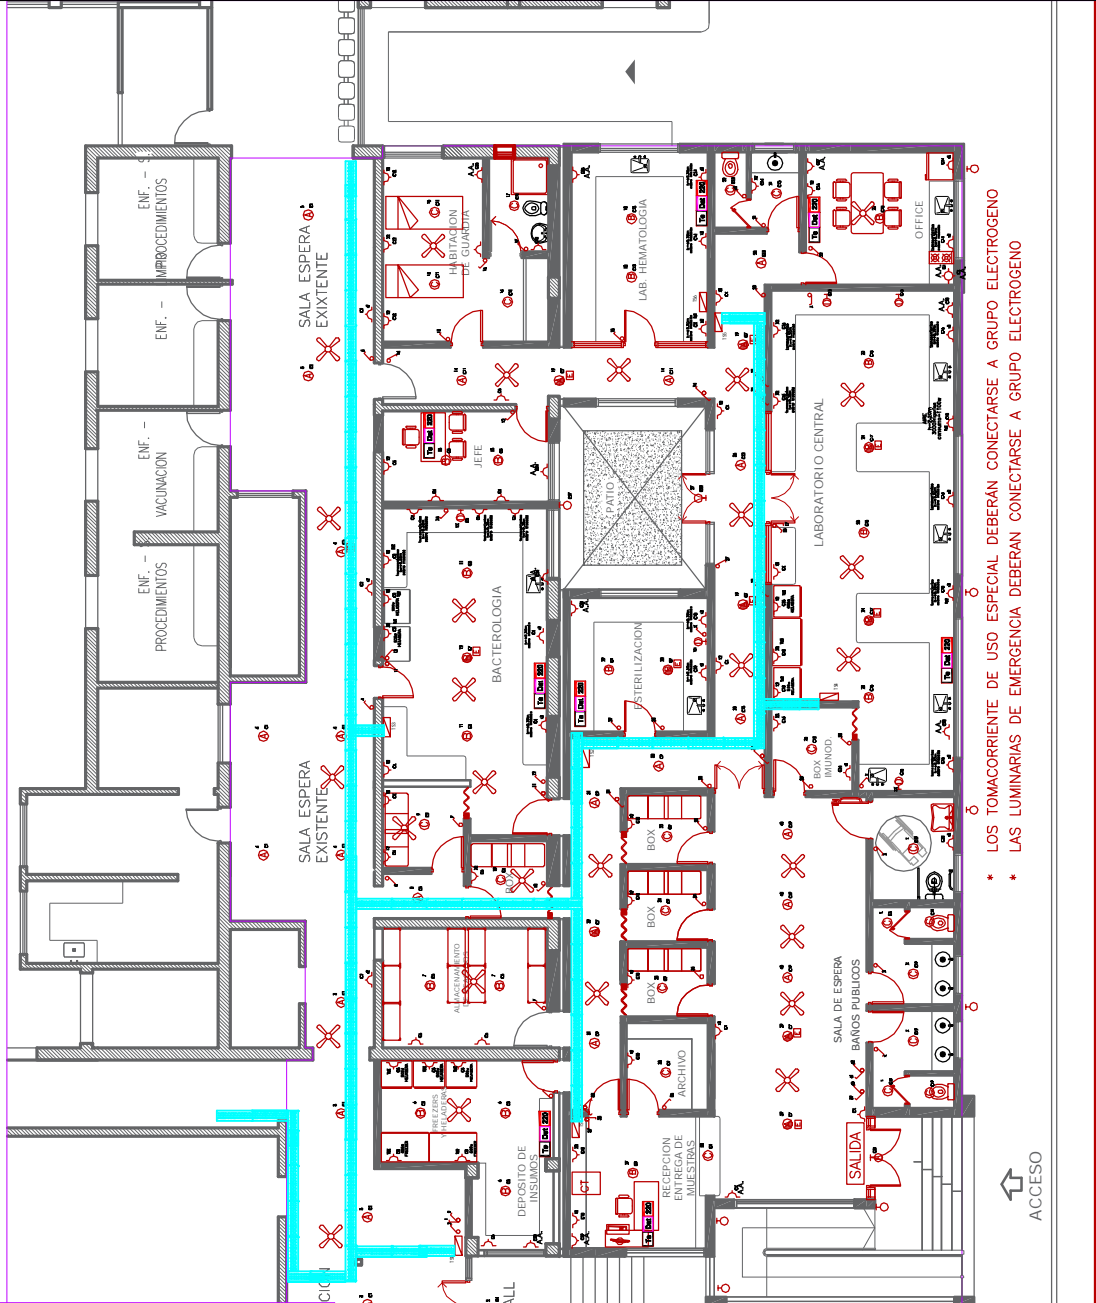

* LOS TOMACORRIENTE DE USO ESPECIAL DEBERAN CONECTARSE A GRUPO ELECTROGENO
 * LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEBERAN CONECTARSE A GRUPO ELECTROGENO