edesa

DSC N° 7740 / 19
Salta, 5 de junio de 2019.-

Factibilidad de suministro eléctrico.

Estimado cliente:
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA TIERRA Y VIVIENDA
SEC. OBRAS PUBLICAS - DIR. DE INFR. SOCIAL Y PRODUCTIVA
Ing. Hugo R. Nieva
Centro Civico Grand Bourg - Salta

En referencia a su solicitud de factibilidad de suministro tramitada con expediente **Nº E101019050319 - NIS 3043425 AUMENTO DE POTENCIA DE 100 A 150 KW**, en Catastro Nº 92.248 - calles O´Higgins e Ibazeta de la ciudad de Salta, para nuevo proyecto de refuncionalizacion del Estadio Polideportivo Delmi; cumplimos en informar que de acuerdo al relevamiento realizado se ha verificado que el punto de suministro solicitado se encuentra dentro del radio electrificado y **previa obra de adecuación**, será factible entregar la potencia solicitada (150 Kw).-

Solicitamos concurrir a oficina comercial de EDESA mas cercana a su domicilio, en el horario de atención de 07.00 a 15:00 horas, para firmar el contrato de suministro correspondiente adjuntando cédula parcelaria, planos electricos actualizados y **habilitación eléctrica municipal del pilar**, según Ley Provincial Nº 7469/07 - Normas AEA 95150/90364, según folleto adjunto, con cables de acometida y protecciones de acuerdo a la potencia solicitada. En punto a ello deberá traer dos (2) placas de montaje, borneras, terminlaes y el croquis de medidas conforme a obra del pilar, para construir el equipo de medicion indirecta.-

Cabe aclarar, que en la visita para la verificación de la presente factibilidad, dicho pilar no se encontraba acondicionado para la potencia solicitada. Asimismo el plazo de ejecución de obra se iniciará una vez que el requirente haya cumplimentado con la documentacion del suministro.-

Se deja constancia que las condiciones de otorgamiento de la presente factibilidad, tendrá validez por el término de seis (6) meses a partir de la fecha de otorgamiento.-

Quedamos a vuestra disposición por cualquier consulta y aprovechamos la oportunidad para saludarlos con distinguida consideración.-

Son fotos (04) cuatro.-

Ing. ROLAND S. LUZA
Subgerente Grandes Clientes
EDESA S.A.

EDESA

Con energía hacia el futuro

SUMINISTRO MAYOR A 50 kW HASTA 300 kW
Esquema de Medición Indirecta o Semi-Directa

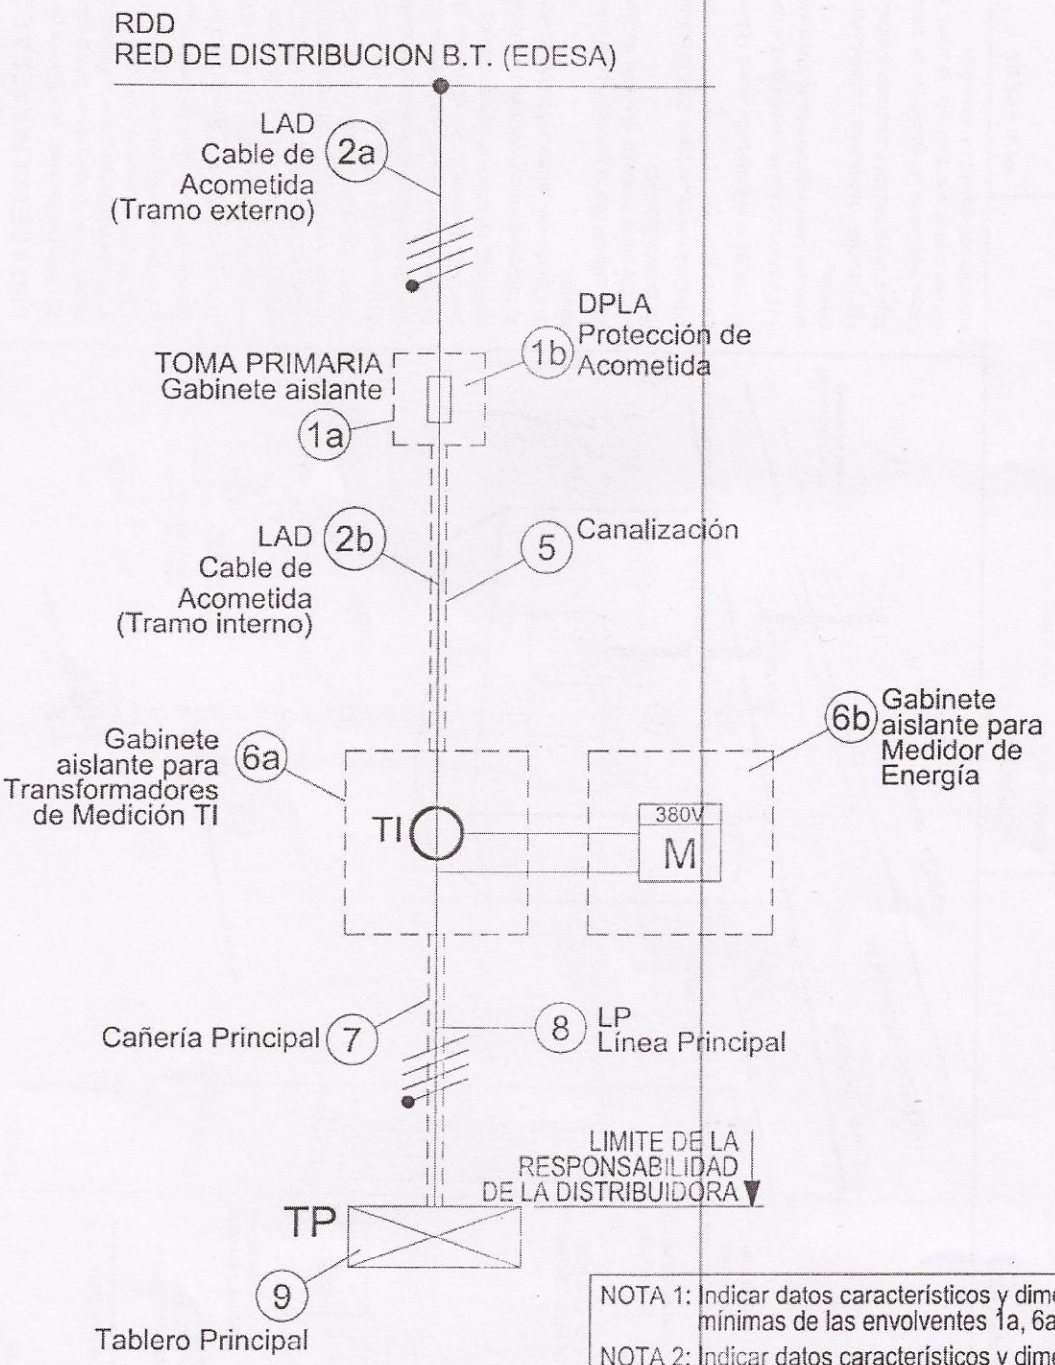

NOTA 1: Indicar datos característicos y dimensiones mínimas de las envolventes 1a, 6a y 6b.

NOTA 2: Indicar datos característicos y dimensiones mínimas de las canalizaciones 5 y 7.

NOTA 3: Indicar datos característicos y sección de los cables Acometida (2b) y Principal (8).

Consultar en Servicio Técnico de EDESA S.A.

EDESA
Con energía hacia el futuro

TIPO DE CONEXION AEREA EN PILAR - MAYOR A 50kW

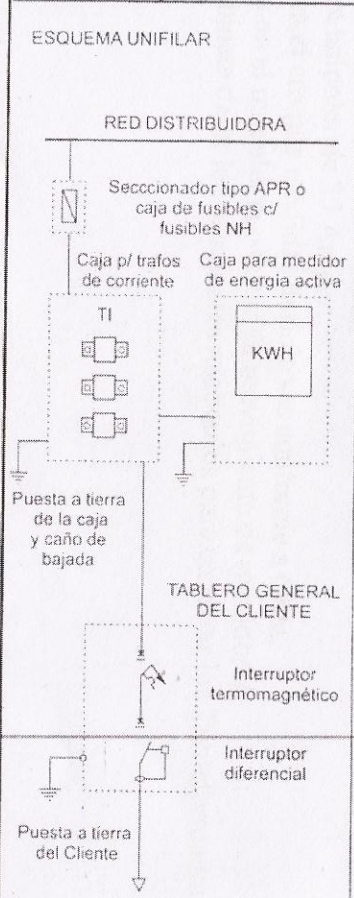

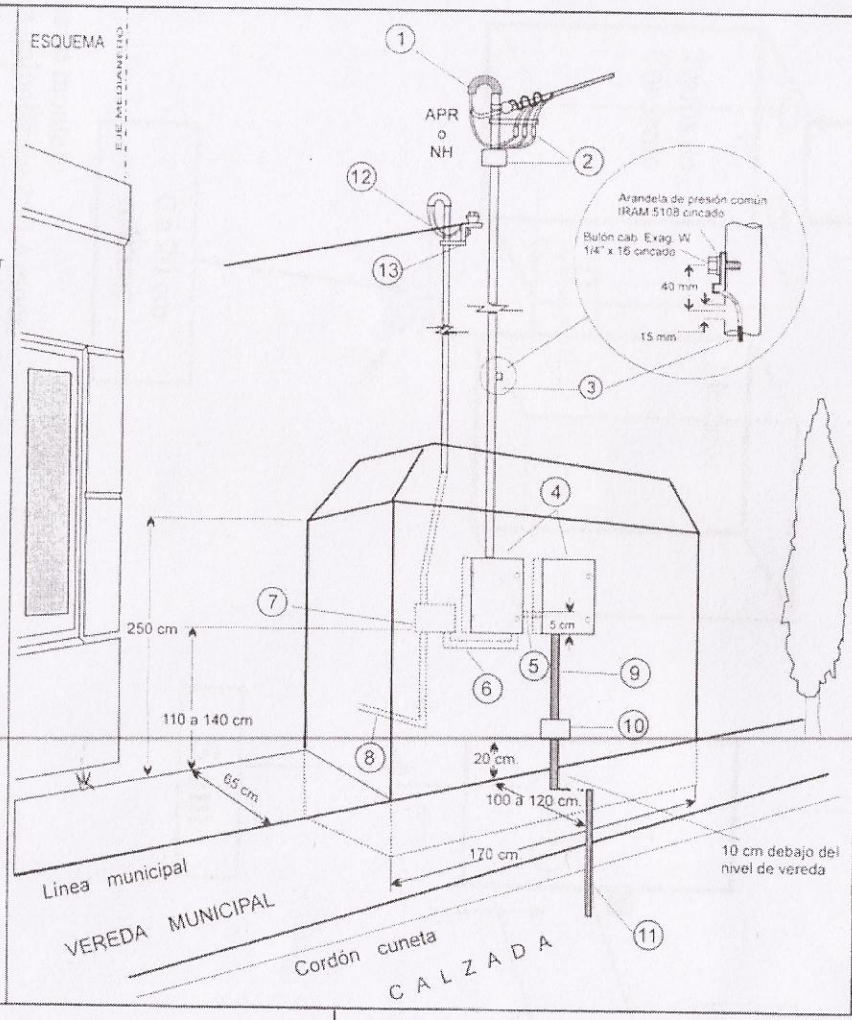

LISTA DE FALTANTES A COMPLETAR:

1) Conjunto formado por 3.20 m de caño cilíndrico de hierro galvanizado cuya sección dependerá de la sección de los cables de acometida (para mas información remitirse a la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles - Tabla 771.12.VI - Máxima cantidad de conductores por canalización seg. AEA "Asoc. Electrotécnica Argentina") y curva de 155° sexagesimales.

2) Protecciones antes del medidor (APR - Caja de NH opaca sin bisagras)

3) Tipico de conexión de puesta a tierra del cable con terminal al caño de bajada.

4) Cajas del tipo (MIP 64, Ared 64), 5242 TO 3P con contratapas transparentes con cerradura para precintar colocados de la siguiente manera: caja de trafos de corriente a la izquierda y caja de medidor y block de prueba a la derecha de la pilastra (caja de los TI posee entrada de acometida por la parte superior izquierda y salida al cliente por la parte inferior derecha, como ejemplo está el croquis citado).

5) Dos ductos sintéticos de diámetro 1" de interconexión entre caja de medidor y caja de transformadores alineados horizontalmente a 5 cm del fondo y de la base de la caja.

6) Caño sintético pesado (para losa) o hierro galvanizado cuya sección dependerá de la potencia solicitada por el cliente para la vinculación entre caja de medidor y tablero principal, con conectores de acople.

7) Tablero principal del cliente, con las protecciones indicadas en esquema unifilar.

8) Opción de salida subterránea de la caja de tablero principal a tablero seccional del cliente.

9) Caño sintético pesado (para losa) o hierro galvanizado de 3/4" con conectores de acople para vincular el cable de puesta a tierra de 50 mm² de sección entre caja de medidor y jabalina.

10) Caja de inspección 20x20 cm de lado, lugar de unión de conductores de PAT con bornera.

11) Jabalina cilíndrica de acero cobreado de 7/8" de diámetro por 1500 mm. de longitud.

12) Opción de salida aérea del tablero principal al tablero seccional del cliente mediante caño de hierro galvanizado cuya sección dependerá de la potencia contratada por el cliente.

13) Cruceta derivación domiciliaria trifásica de H°G°, longitud 542 mm, grampa de sujeción y aislador porcelana roldana MN 16.

Observaciones: Al gabinete de trafos llegarán conductores de acometida los cuales deben entrar y/o salir por la parte superior/inferior del mismo opuestos (ej. entrada superior izq. salida inf. derecha).

DATOS DEL SUMINISTRO

TAREA U ORDEN .....

Apellido y Nombre .....

Domicilio .....

NOTIFICADO

Firma: .....

Aclaración: .....

D.N.I.: .....

Fecha: .....

POR EDESA

Firma:

Aclaración: .....

Observaciones: .....

PARA : **SERVICIO TECNICO**

SOLICITUD DEL EQUIPO DE MEDICIÓN

CLIENTE O CONTRATISTA: .....
POTENCIA CONTRATADA: .....
EXPEDIENTE: .....
FECHA DE PRESENTACIÓN: .....
DIRECCIÓN: .....
AVISO DE ACCESO: .....
Gabinetes de medición (Indicar MARCA y Tipo o modelo):

CROQUIS

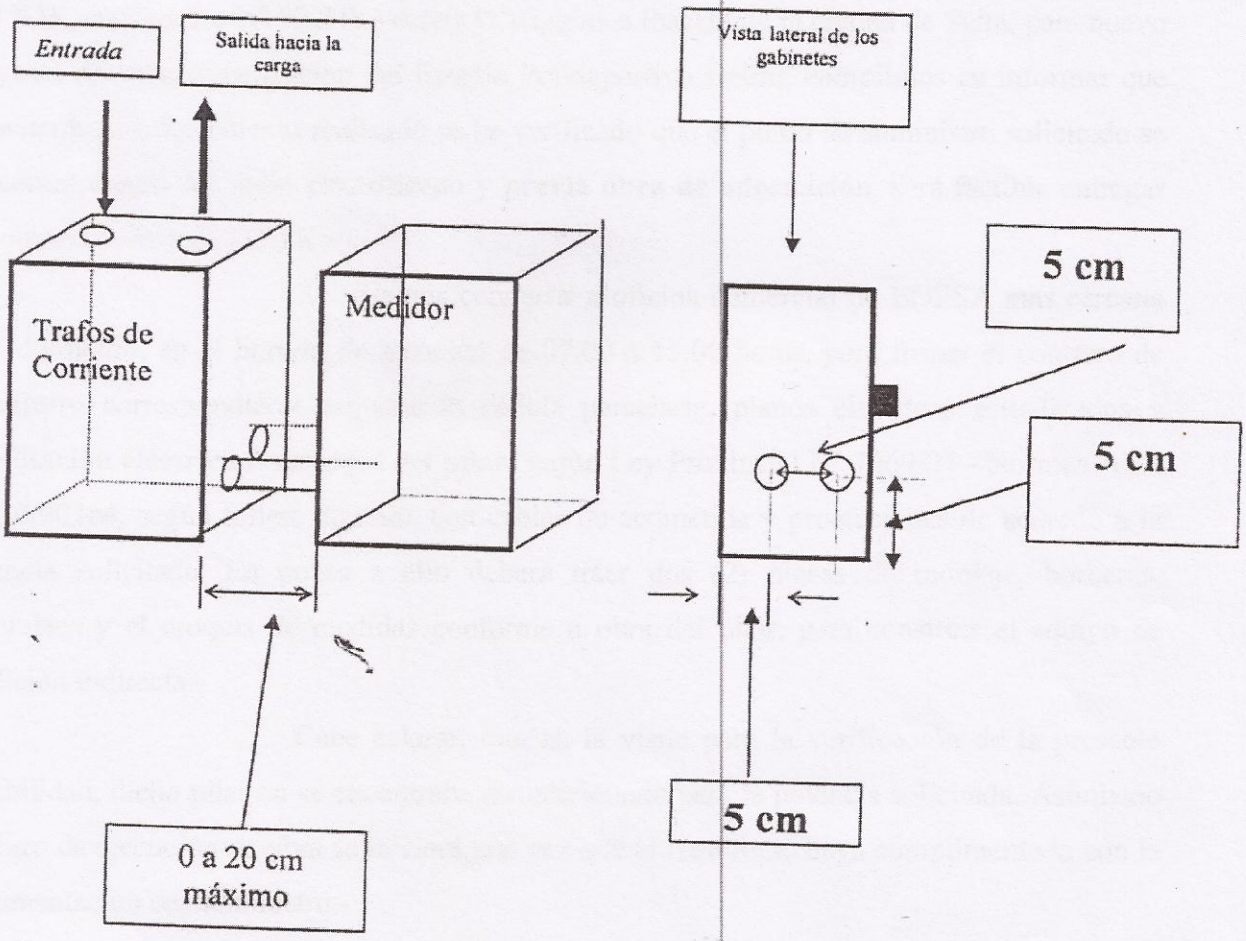

Entregar:
1.- Las 2 Placas de montaje
2.- Una bornera unipolar de 250 Amper.
3.- Una bornera unipolar de 25 Amper.
Nota: Indicar en el croquis medidas definitivas conforme a Obra.
Cambios en el modelo, consultar en movimiento de medidores.
En el gabinete dejar los terminales necesarios para conectar los Transformadores de corriente.